

Vážený zákazníku, zákaznice

Je nám ctí, že jsi se rozhodl/la pro Želetavská kamna. Necht' hřejí tebe i celou tvou rodinu dlouhá léta. Měj však na paměti, že vše potřebuje své, a proto prosím přijmi od nás želetavských několik zásad a užitečných rad pro topení v našich kamnech.



PRVNÍ ZÁTOP



V každých Želetavských kamnech nalezeš balíček pro první zátop.




Do kamen vlož zhruba 1/2 dřeva z balíčku na něj třísky a Želetavský podpal.



Otevři oba přívody vzduchu (primárního i sekundárního) naplno tedy doprava, pokud máš na kouřovodu regulační klapku do komína i tu plně otevři.



Zapal pomocí podpalu a zavři dvířka kamen.

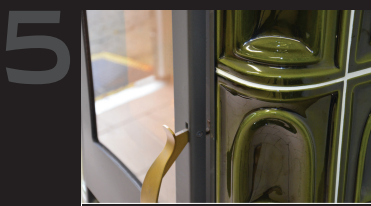

Pokud je horší tah nebo nízká inverze a kamna špatně hoří, můžeš ohni pomoci otevřením dvířek tak, aby dvířka doléhala na kamna a vzduchová mezera byla co nejmenší. Při větším otevření dvířek při zátopu budou kamna kouřit do místnosti a mohou se při dlouhodobém otevření dvířek i přetopit.



Při prvním zátopu se může dle typu s různou intenzitou vypalovat kamnářská barva, která nepříjemně čpí do prostoru. Otevři tedy okna i dveře a intenzivně větrej, toto vypálení může probíhat i během druhého topení, než se barva zcela vypálí na nejvyšší provozní teplotu kamen.



Jakmile vznikne na dně kamen žhavý podklad, který již nehoří plamenem, přilož 2. Polovinu dřeva z našeho zátopu.

ZÁSADY TOPENÍ V ŽELETAVSKÝCH KAMNECH

- Nikdy netop v kamnech nevhodným palivem, rozhodně nepodpaluj platy od vajec nebo skořápkami od ořechů, nahromaděný plyn v ohništi může způsobit výbuch a prasknutí skla.
- Používej jen vyschlé dřevo s minimálně 20% vlhkostí, nepoužívej k topení palety ani nějak chemicky impregnované dřevo
- Doporučujeme ti používat dřevo – buk, dub, akát, habr
- Přikládej do kamen až když je na dně žhavý popel, který už nehoří plamenem. Jde to snadno a kamna nebudou kouřit do místnosti.
- Při otevírání dvířek nejprve pootevři minimálně, počkej ca 3 sekundy a pak otevři a přikládej. Zabrániš tak masivnímu zakouření místnosti
- Při regulaci primárního a sekundárního vzduchu doporučujeme následující postup
 - Při rozdělání otevřít oba přívody vzduchu na plno – šoupátka doprava
 - Když dřevo hoří plným plamenem pro snížení intenzity hoření jako první regulovat přívod primárního vzduchu – vzduch pod roštem
 - Je-li potřeba dále regulovat intenzitu ohně, reguluj přívod sekundárního vzduchu – vzduch ve dvířkách
 - Při vyhoření do žhava, nejprve přilož, zavři dvířka a pak oba přívody vzduchu opět naplno. Postup se opakuje, pouze rozhoření příkladky je o mnoho rychlejší.



Nech dohořet první zátop, případně můžeš pokračovat v topení. Nezkoušej však prosím při prvním zátopu, co kamna „vydrží“,

přikládej proto rozumně pouze pár polínek. Po vyhoření do žhava bez plamene můžeš znovu přiložit, až další zátop může být intenzivnější, je to stejné jako když kvalitně zajedeš nové auto.