




Technický list výrobku (cs)

Příslušenství

AKUMULAČNÍ ŠAMOT na kamna Alkmaar I

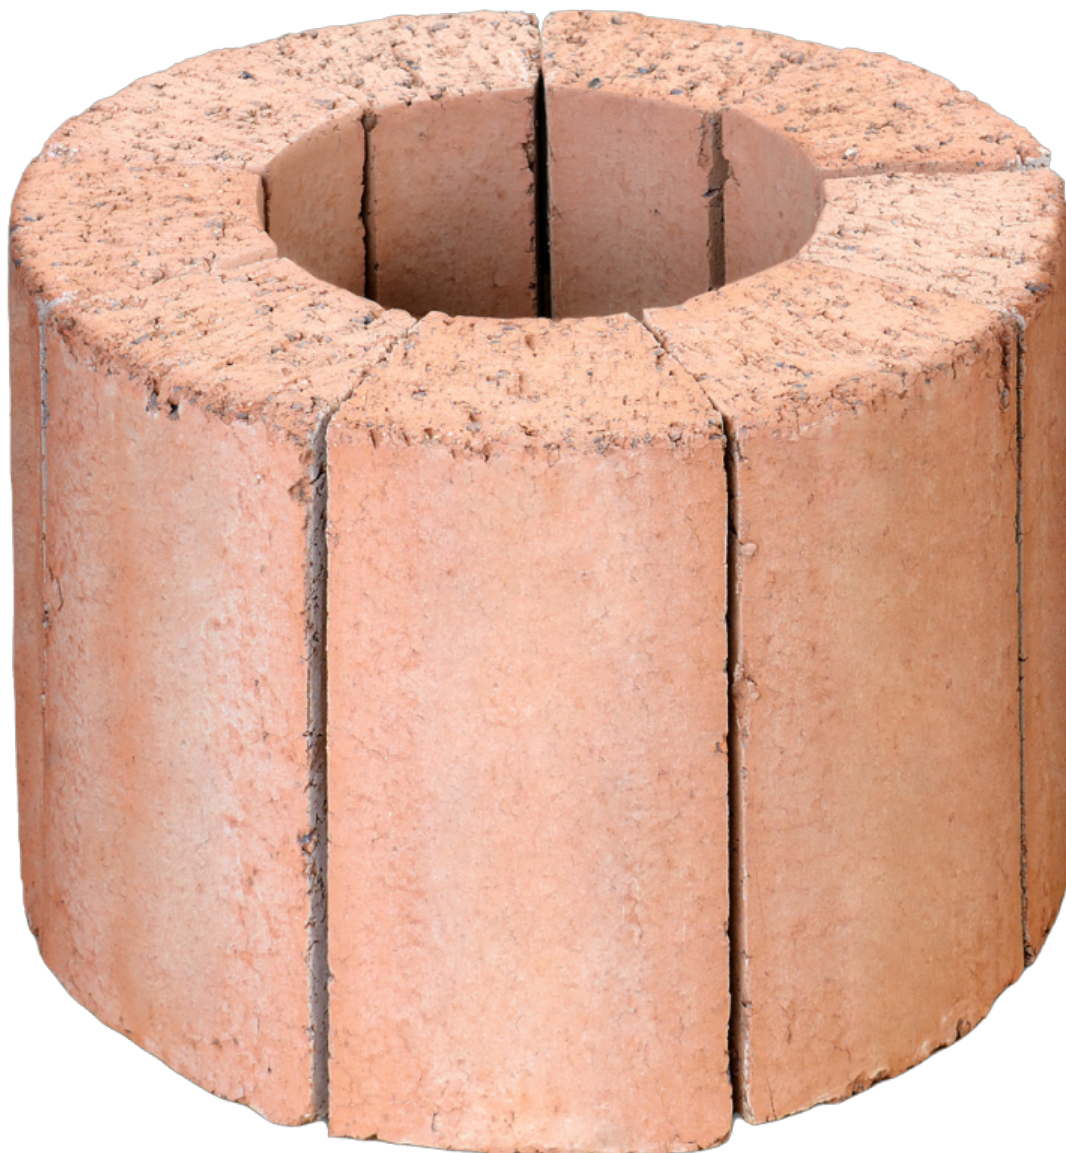

Technické parametry

Výkon

| | |
|----------------------------------|---|
| Regulovatelný tepelný výkon (kW) | |
| Tepelný tok do prostoru (kW) | 0 |

Rozměry

| | |
|--|---------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 237 x x D 352 |
| Maximální délka polen (mm) | |

Hmotnost podle obložení

| | |
|-------------------|----|
| bez obložení (kg) | 47 |
|-------------------|----|

Vzduch

| | |
|---|---------|
| Centrální přívod vzduchu (7) / hrdlo součástí kamen | ne / ne |
| Ovládání sekundárního vzduchu | ne |
| Ovládání primárního vzduchu | ne |
| Terciární přívod vzduchu | ne |
| Automatická regulace přívodu vzduchu | ne |

Parametry

| | |
|---|----|
| Palivo: [<] | |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [<] | |
| Vytápěný prostor (m ³) | |
| Energetická účinnost (%) [<] | |
| Minimální tah komína (Pa) | |
| Teplota spalin (°C) [<] | |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [<] | |
| Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [<] | |
| Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [<] | |
| Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [<] | |
| Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [<] | |
| Vícenásobné zavírání dvířek | ne |

Kouřovod

| | |
|-------------------------|---------------|
| Připojení kouřovodu (4) | horní / zadní |
| Průměr kouřovodu (mm) | Ø |

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

| | |
|--------------------------------|----|
| Z boku / Zezadu / Zepředu (mm) | // |
|--------------------------------|----|

Doplňující informace

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 30.1. 2021